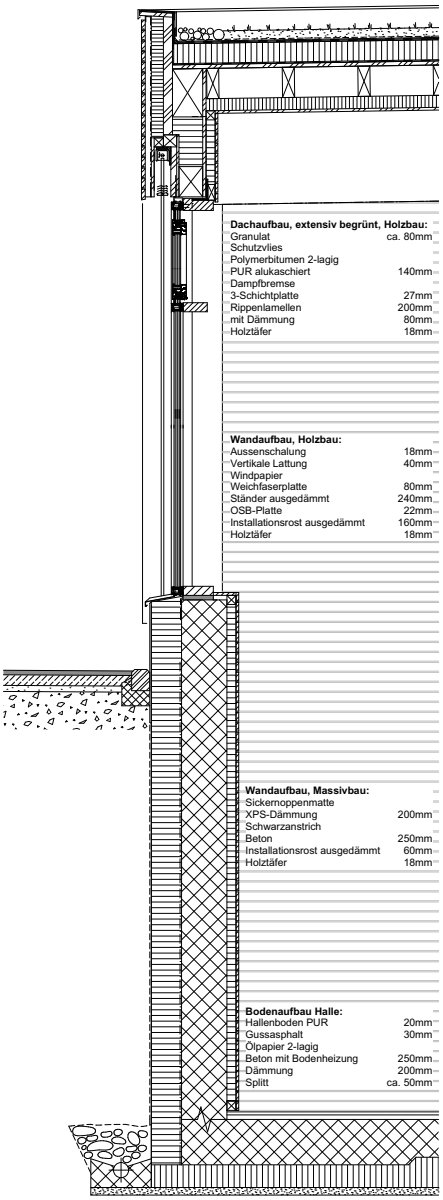

Dachaufbau, extensiv begrünt, Holzbau:

Granulat	ca. 80mm
Schutzvlies	
Polymerbitumen 2-lagig	
PUR alukaschiert	140mm
Dampfbremse	
3-Schichtplatte	27mm
Rippenlamellen	200mm
mit Dämmung	80mm
Holztäfer	18mm

Wandaufbau, Holzbau:

Aussenschalung	18mm
Vertikale Lattung	40mm
Windpapier	
Weichfaserplatte	80mm
Ständer ausgedämmt	240mm
OSB-Platte	22mm
Installationsrost ausgedämmt	160mm
Holztäfer	18mm

Wandaufbau, Massivbau:

Sickernoppenmatte	
XPS-Dämmung	200mm
Schwarzanstrich	
Beton	250mm
Installationsrost ausgedämmt	60mm
Holztäfer	18mm

Bodenaufbau Halle:

Hallenboden PUR	20mm
Gussasphalt	30mm
Ölpapier 2-lagig	
Beton mit Bodenheizung	250mm
Dämmung	200mm
Splitt	ca. 50mm

0.5 1